PRESSINO DINAMOMETRICO

Il pressino dinamometrico di Nuova Ricambi Srl è stato progettato per permettere di pressare il caffè in modo omogeneo e costante nel tempo; è in grado inoltre di adattarsi all'utilizzo di ogni professionista del settore senza difficoltà.
Il pressino è composto da due dischi: uno in alluminio ed uno in acciaio inox (su richiesta la versione con entrambi i dischi in acciaio inox).
Il disco inferiore va ad appoggiarsi sul macinato, mentre quello superiore scende fino ad appoggiarsi sul filtro determinando il limite di pressione.

LE CARATTERISTICHE

. Materiale: acciao inox con disco di pressatura in alluminio / inox
. Pressione: regolabile con un range di 11-16 kg.
. Profilo della base: piatto
. Diametro base: 57,5 mm / 52,5 mm / 58,3 mm
. Disegnato e prodotto da: Nuova Ricambi srl

I VANTAGGI

Pressatura omogenea e costante del caffè macinato .
Adattabile al variare degli operatori e dei fattori esterni (es: clima) .
Limita gli interventi sulla regolazione della macinatura a quelli indispensabili legati all'evolversi delle condizioni climatiche.
Il sistema di bloccaggio all'interno del pressino limita automaticamente la pressione esercitata sul macinato , garantendo costantemente la qualità dell'espresso.

AVVERTENZE GENERALI

. Il pressino dinamometrico è destinato all'utilizzo professionale e non.
. E' consigliato l'utilizzo di un TAPPETINO DA PRESSATURA o SUPPORTO PER PRESSINO realizzati da Nuova Ricambi per conferire stabilità al portafiltro ed evitare il danneggiamento del piano di lavoro.

PULIZIA

. E' consigliata una pulizia quotidiana con panno asciutto in microfibra per evitare la formazione di incrostazioni.
. NON LAVARE IN LAVASTOVIGLIE

REGOLAZIONE DELLA PRESSIONE

Per un miglior utilizzo del pressino dinamometrico si consiglia di svitare o avvitare l'impugnatura in modo da determinare il carico della molla e quindi la pressione necessaria da esercitare sul macinato.
PER RIDURRE LA PRESSIONE: svitando l ' impugnatura (in senso antiorario) portando il bordo inferiore in corrispondenza della prima tacca si esercita una pressione minima pari a 11 kg.
PER AUMENTARE LA PRESSIONE: avvitando completamente l'impugnatura (in senso orario) si arriva ad esercitare una pressione massima di 16kg.

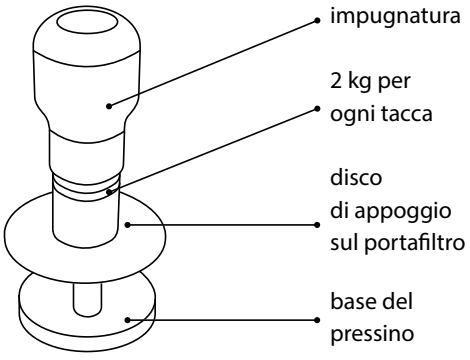

. AD OGNI TACCA DEL PRESSINO CORRISPONDE UNA PRESSIONE DI CARICA DI 2KG , CON UN RANGE DI 11-16 KG.
. IL PRESSINO E' PERSONALIZZABILE SU RICHIESTA