

BWT besttaste




Filtro per una degustazione chiara e piacevole dell'acqua per i settori della gastronomia e vending

L'acqua limpida e dal sapore gradevole è essenziale nei settori di gastronomia e del vending. Anche se l'acqua di rete locale contiene bassi livelli di calcio o minerali, l'ottimizzazione dell'acqua calibrata professionalmente è necessaria ed essenziale per filtrare i solidi sospesi e rimuovere odori e sapori indesiderati.

Le cartucce filtranti BWT besttaste 20 con prefiltrazione integrata sono in grado di fornire acqua di qualità per distributori automatici, macchine da caffè e molti altri servizi nel settore dell'hospitality. Sono ottimi anche per la prefiltrazione nei sistemi ad osmosi inversa BWT bestaqua ROC.

Solidi sospesi e odori vengono eliminati in modo efficiente, garantendo bevande calde dal sapore perfetto e un alto livello di protezione per tutte le apparecchiature e i dispenser in zone con acqua dura.

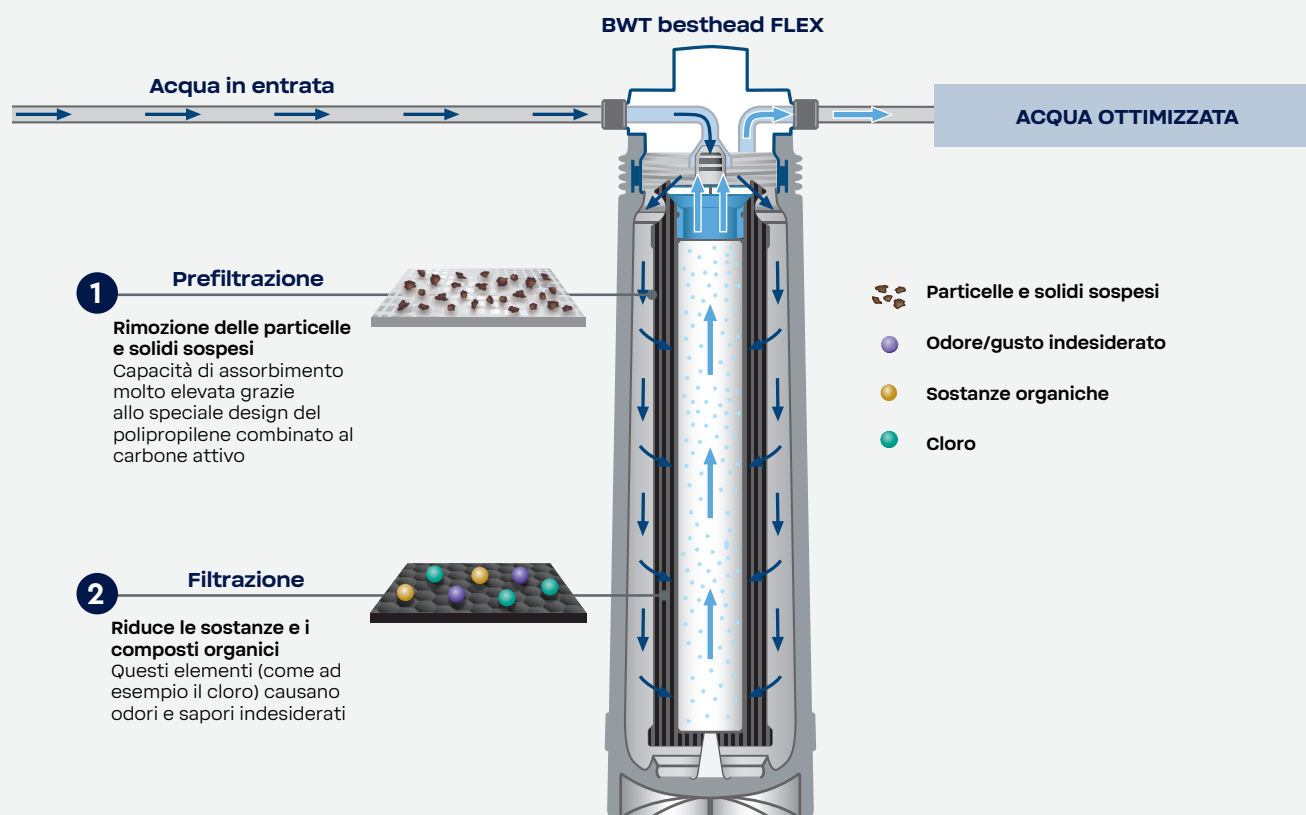

Informazioni tecniche

Caratteristiche prodotto	10	15	20
Codice prodotto	125501409	125501410	125252022
Finezza di filtrazione µm	1	1	1
Autonomia l	10.000	40.000	60.000
Altezza totale del filtro con testata mm (A)	287	368	403
Altezza totale del filtro mm (B)	226	307	342
Diametro della cartuccia mm (C)	88	88	105
Funzionamento orizzontale e verticale	Sì	Sì	Sì

L'autonomia del filtro può variare in funzione della qualità dell'acqua di alimento. La cartuccia filtrante deve comunque essere sostituita dopo un anno dall'entrata in esercizio, al fine di garantire i requisiti di potabilità dell'acqua ed il mantenimento dei miglioramenti

Principali vantaggi


- » Filtri a carboni attivi con prefiltrazione integrata ad alte prestazioni
- » Particolarmente adatti all'utilizzo su acqua di rete contenente forti concentrazioni di solidi sospesi e dove la domanda di acqua è elevata
- » Perfetto per l'ottimizzazione dell'acqua per la gastronomia
- » Rimozione di solidi, sapori e cloro dall'acqua di rete
- » Utilizzabile con acqua di rete a bassa durezza carbonatica (contenuto di calcio)
- » Facilità di installazione grazie alla testa di connessione universale BWT besthead FLEX
- » Elevato grado di filtrazione (5 micron)

Caratteristiche tecniche

- » Prefiltrazione integrata ad alte prestazioni
- » Elevata capacità di filtraggio
- » Carbone attivo di alta qualità
- » Tessuto in polipropilene e carbone attivo per un'acqua sempre cristallina
- » Riduce il contenuto di metalli pesanti
- » Sostituzione del filtro rapida e semplice
- » Installabile sia verticalmente che orizzontalmente

Accessori

Nome prodotto	Caratteristiche	Codice prodotto
BWT besthead FLEX testa di connessione	Testa di connessione con 2 x connettori gomito 90° Inserto FLEX M 3/8"	FS00Z20A00
BWT besthead FLEX Set con testa di connessione e accessori	connettori FLEX M 3/8" in GRP, tubo flessibile di collegamento DN8 x 1,5 m con valvola a sfera, gomito FLEX 90° in in PRFV al 90°, dado FM 3/8", raccordo diritto FLEX x M 3/8", connettore FLEX x M 3/8" in PRFV, riduzione FM 3/4" in PRFV, riduzione FM 3/4" x M 3/8" in PRFV	FS00Z39A00

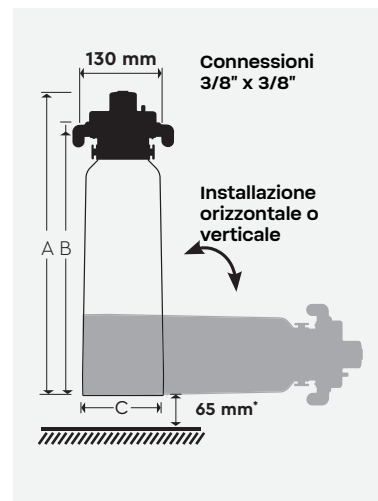

Condizioni operative

- » Pressione in ingresso 2 - 8 bar
- » Temperatura dell'acqua 4 - 30 °C
- » Temperatura ambiente 4 - 40 °C



BWT ITALIA

+39 02 2046343

info@bwt.it | **bwt-wam.com**

BWT
water + more